


Comando a distanza/Remote control panel/Commande a distance/Fernbedienungsanschluss

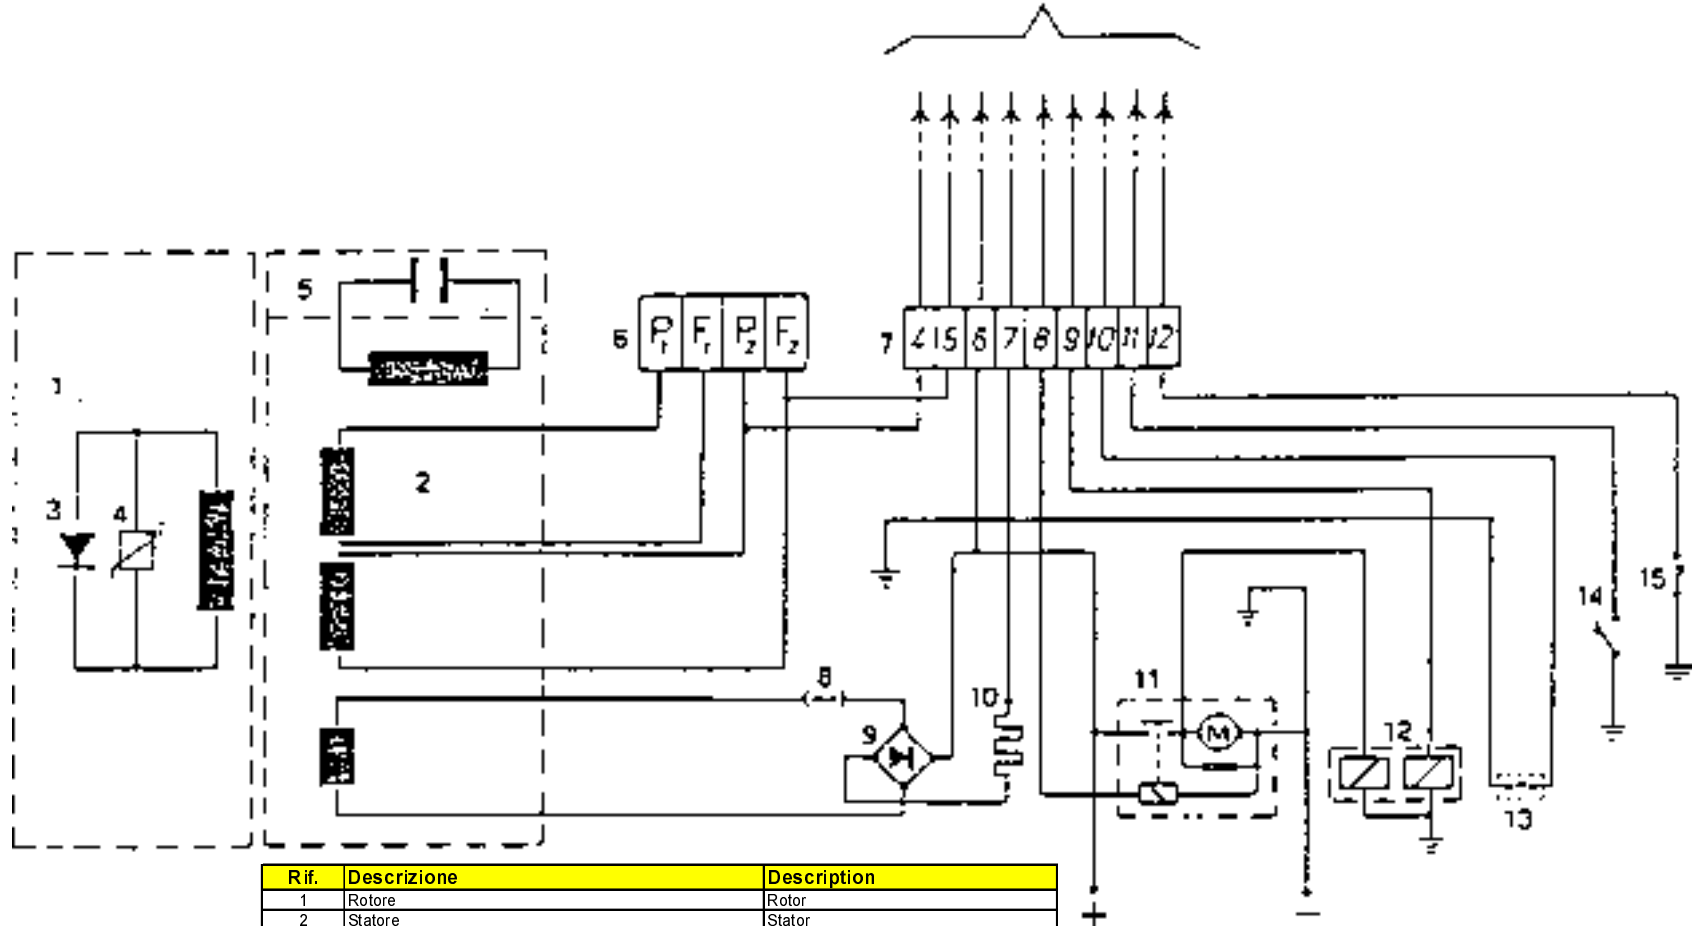

Rif.	Descrizione	Description
1	Rotore	Rotor
2	Statore	Stator
3	Diode 25A 800V	Diode 25A 800V
4	Varistore Zenanic Z21 L681	Varistor
5	Condensatore 20 mF 450 V	Capacitor
6	Morsetiera di potenza	High power terminal board
7	Morsetiera cruscotto generatore	Generator control panel terminal board
8	Fusibile 6A	Fuse 6A
9	Ponte diodi monofase 25A 400V	Diode bridge 25A 400V
10	Resistenza RB 50 1,2 ohm 50 W	Resistor RB 50 1,2 ohm 50 W
11	Motorino di avviamento	Starter motor
12	Elettromagnete STOP	Stop electromagnet
13	Termostato alternatore 160° C. max	Alternator thermostat
14	Termostato acqua 70° C. max	Water thermostat
15	Pressostato olio	Oil pressure transducer
	Avvolgimento di potenza P1 F1 0,5 ohm P2 F2 0,5 ohm	High power winding
	Avvolgimento di eccitazione 2,2 ohm	Excitation winding